



TERMOS INDUSTRIALES



TERMOS INDUSTRIALES (300 - 600 Y 1000 L)



LOS TERMOS CALENTADORES DE AGUAS COMIND

Los termos industriales COMIND son productos desarrollados y fabricados íntegramente en Chile. Nuestros productos cumplen con los mas altos estándares de calidad , seleccionando materias primas de excelencia permitiendo buen desempeño confiabilidad y seguridad en su funcionamiento.

CUBIERTA DE TELA PVC

Nuestros termos son protegidos de condiciones extremas agregando una tela de PVC resistente al agua y difícil acceso



CONSTRUCCIÓN

Para garantizar el uso y la durabilidad nuestros termos son fabricados en acero inoxidable con un espesor de 3mm. Esto asegura la durabilidad y evita el rompimiento de la placa por depósitos de minerales a lo largo del tiempo.

AISLACIÓN TÉRMICA

Nuestros termos son protegidos para ser utilizados en intemperie o en zonas extremas . Son construidos con aislamiento térmica que evita pérdidas de temperatura y aseguran un correcto funcionamiento en zonas de extremo frío.



TERMOS INDUSTRIALES (300 - 600 Y 1000 L)

CONTROL DE TEMPERATURA

Nuestros modelos poseen tablero integrado para un buen control de temperatura y evitar perdidas energéticas en el sistema. Al interior de nuestro tablero incluye un control de temperatura PID que calcula en exacto la temperatura que quiere utilizar sin usar energías de sobra.



SISTEMA DE CALENTAMIENTO

Nuestros termos son construidos con resistencias eléctricas. Estos productos son desarrollados y fabricados por nosotros, lo que garantiza calidad en materiales y durabilidad del producto. El cobre utilizado en agua permite una mayor durabilidad a lo largo del tiempo y disminuye la adhesión de minerales al tubo.

RESISTENCIA PARA TERMOS DE 300L




MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	DI METRO	ELEMENTOS
2 NPT BRONCE	220/380	3 KW 6 KW 6 KW	300 mm 300 mm 600 mm	3

RESISTENCIA PARA TERMOS DE 600L

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	DI METRO	ELEMENTOS
2 NPT BRONCE	220/380	6 KW 6 KW 9 KW 9 KW	300 mm 600 mm 600 mm 900 mm	3

RESISTENCIA PARA TERMOS DE 1000L

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	DI METRO	ELEMENTOS
2 NPT BRONCE	220/380	9 KW 9 KW 12 KW	600 mm 900 mm 900 mm	3

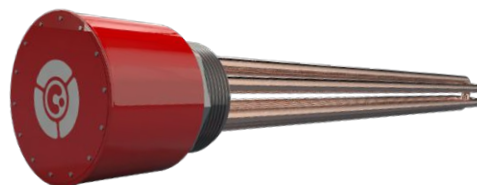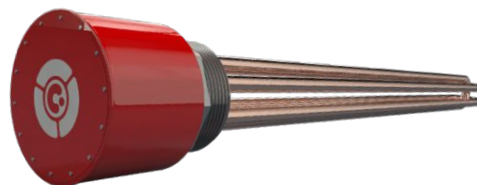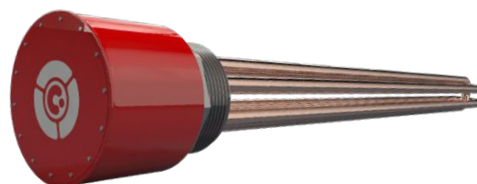

TERMOS INDUSTRIALES (300 - 600 Y 1000 L)



VÁLVULA DE SEGURIDAD.

Nuestros termos utilizan válvulas de seguridad regulada a 5 BAR que evita el exceso de presión en la cámara, aliviando la presión de goteo y evita la rotura del termo por exceso de presión.

Válvulas Certificadas



COSTOS DE EMBALAJE

LITROS DEL TERMO	EMBALAJE UF
300	0,72
600	1,27
1000	3,29



CUIDAMOS EL PLANETA

LOS TERMOS SON PARA USO DE HASTA 80 °C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

MODELO	MATERIAL DEL ESTANQUE	CAPACIDAD DE (LITROS)	DI. METRO (MM)	ALTURA (MM)	ESPESOR DE PARED	TIEMPO APROXIMADO DE RECUPERACIÓN (H)	POTENCIA (KW)	VOLTAJE	AMPERE (A)	CONEXIÓN DE AGUA	PESO TERMO
TAC-300L	Ac. inox. 304	300	580	1660	3mm	Desde 2:30hrs	3 o 6	220v 380v	14-20,5	1"	100kg
TAC-600L	Ac. inox. 304	600	770	2050	3mm	Desde 3:30hrs	6 o 9	380v	3*14	1"	180Kg
TAC-1000L	Ac. inox. 304	1000	950	2190	3mm	Desde 5:30 hrs	9 o 12	380v	3*14	1"	350Kg