

DESCRIPCIÓN

Caja de conexión a prueba de explosión utilizada para la conexión del cable de alimentación y el cable calefactor eléctrica en áreas normales y de explosión. Generalmente se fija en la tubería después de instalar el sistema de trazado eléctrico. Este producto puede tener una salida unidireccional o también puede ser una salida bidireccional.

Parámetros técnicos principales: Tensión nominal: 220V

Grado de protección: IP54

Nivel EX: ExdemIIBT4Gb

Material de la carcasa: DMC

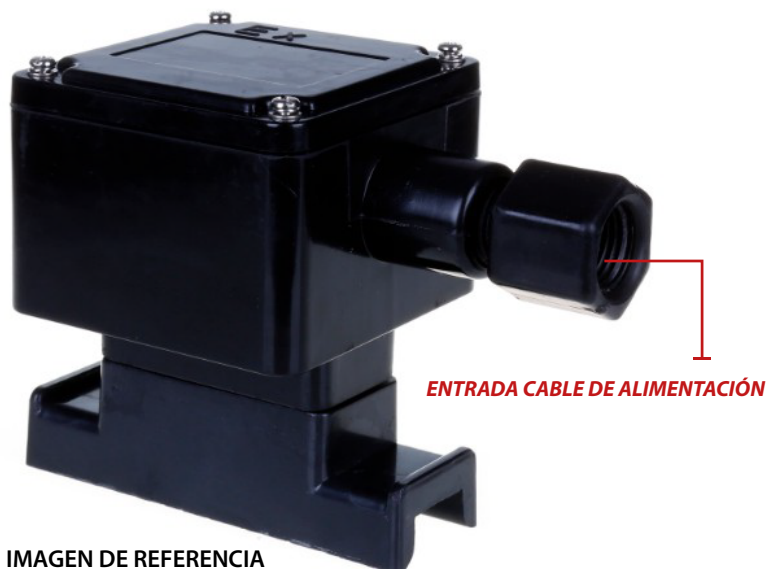


IMAGEN DE REFERENCIA

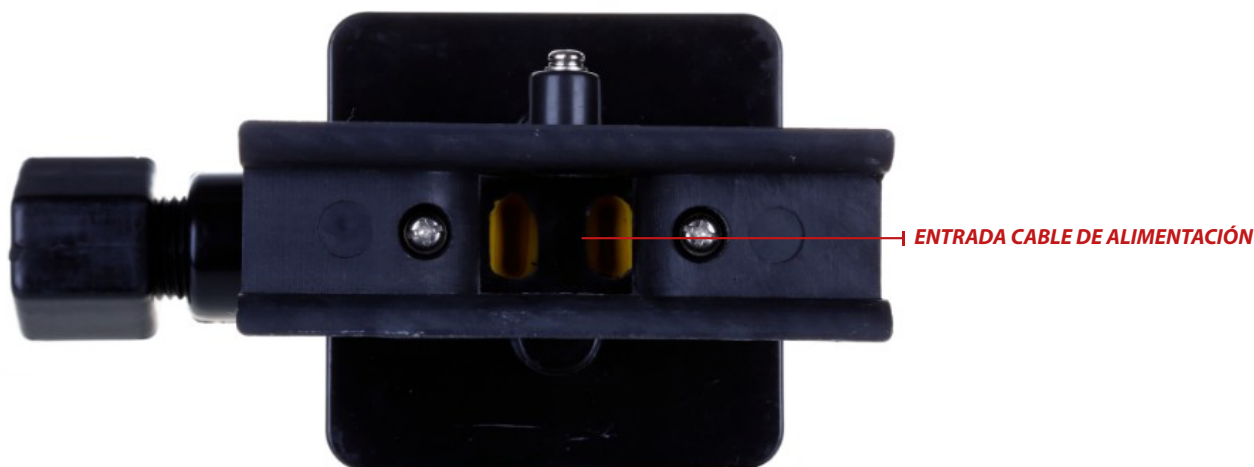


IMAGEN DE REFERENCIA