



Ficha Técnica

Cable Niquel

Datos Técnicos

► Descripción


Nombre: Cable silicona y fibra de vidrio
Modelo: Comind Connect Niquel
Calibre: 0.5-6.0mm²

► Características

Tensión: 600V
Temperatura max operación: 350°C

► Estructura

Conductor: Niquel
Aislamiento: Silicona
Trenzado en Fibra de Vidrio con Revestimiento de Resina de Silicona

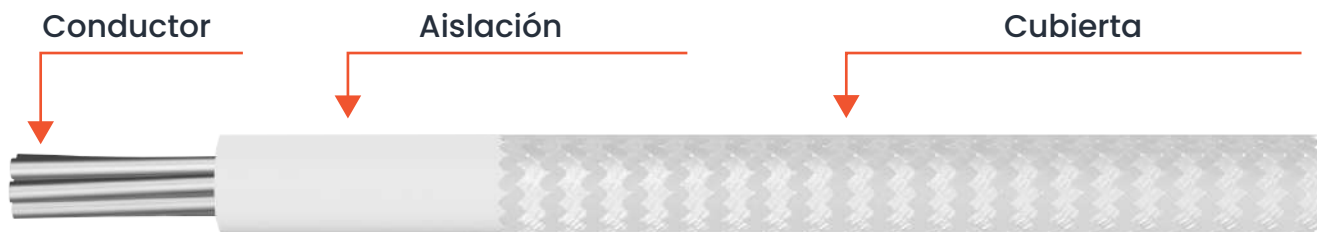

Calibre mm ²	Estructura Conductor	Diámetro (mm)	Espesor del Aislamiento (mm)	Diámetro (mm)	Espesor de la Trenzado (mm)	Diámetro (mm)	Codigo de venta
1.0	32/0.2	1.31	0.39	2.09	0.25	2.6±0.2	PLI03400048
1.5	21/0.3	1.59	0.39	2.37	0.2	2.7±0.2	PLI03400049
2.0	28/0.3	1.83	0.35	2.53	0.15	2.8±0.2	PLI03400050
2.5	20/0.4	2.07	0.39	2.85	0.25	3.4±0.3	PLI03400051
4.0	32/0.4	2.61	0.52	3.65	0.25	4.2±0.3	PLI03400052
6.0	48/0.4	3.2	0.52	4.24	0.25	4.7±0.3	PLI03400053