



Ficha Técnica

Cable Siliflex

Datos Técnicos

► Descripción


Nombre: Cable silicona y fibra de vidrio
Modelo: Comind Connect Siliflex
Tamaño: 0.14-25.0mm²

► Características

Tensión: 300/500V
Temperatura max operación: 180°C

► Estructura

Conductor: Cobre Estañado
Aislamiento: Silicona
Fibra de vidrio trenzada con revestimiento de resina de silicona

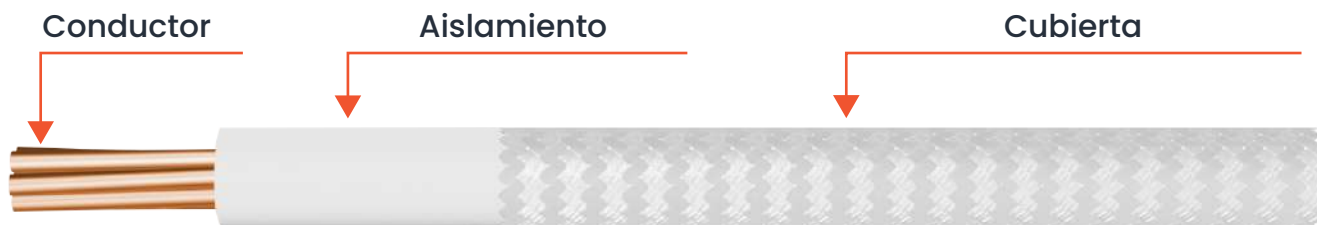

Calibre mm ²	Estructura Conductor	Diámetro (mm)	Espesor del Aislamiento (mm)	Diámetro (mm)	Espesor de la Trenzado (mm)	Diámetro (mm)	Codigo de venta
1.0	32/0.2	1.31	0.76	2.83	0.2	3.2±0.1	PLI03400041
1.5	30/0.254	1.58	0.76	3.1	0.2	3.5±0.1	PLI03400042
2.0	40/0.254	1.83	0.76	3.1	0.2	3.8±0.2	PLI03400043
2.5	50/0.254	2.04	0.76	3.56	0.2	4.0±0.2	PLI03400044
4.0	34/0.39	2.62	0.76	4.14	0.2	4.5±0.2	PLI03400045
6.0	50/0.39	3.18	1.14	5.46	0.25	6.0±0.2	PLI03400046
10.0	84/0.39	4.13	1.52	7.17	0.25	7.7±0.3	PLI03400047