



REGISTRADOR DE T° y HUMEDAD HAXO- 8

Manual de usuario *Guía rápida de inicio*



INDICE

1	Modelos HAXO-8	
	Descripción	3
2	Configuración	
	Hardware	4
	Software	4
	Instalación interfaz	4
	Configuraciones generales	5
	Opciones de configuración	7
3	Descarga de datos	9
4	Ayuda adicional	10

1

Modelo HAXO-8



Descripción TRIX-8

El LogTag ® HAXO-8 es un **registrador multiuso de temperatura y humedad**, está **equipado con un único sensor conjunto** proporcionando un tiempo de reacción rápido para registrar los cambios en el ambiente además cuenta con un **reloj en tiempo real** que proporciona sellos de fecha/hora para cada lectura realizada.



2

Configuración



Hardware

Además de tus LogTag® necesitaras los siguientes ítems:

- ▶ Base de interfaz LogTag® LTI / USB
- ▶ PC con Windows 7 o posterior



Software

El software LogTag® Analyzer esta disponible para su descarga desde el sitio web:

<https://www.logtag-recorders.com/de/support/>

- ▶ Después de registrarse puede descargar el programa.
- ▶ Cuando se complete la instalación aparecerá el icono en su escritorio.



LogTag®
Analyzer



Instalación de la interfaz

- ▶ **Conecta la base** de interface a un puerto **USB**.
- ▶ Los drivers para el funcionamiento de los programas se instalan automáticamente, el sistema operativo informara cuando este listo para funcionar.



La base de interfaz no esta incluida. Puedes encontrarla escaneando el código



Configuraciones generales

Antes de usar tu registrador de datos LogTag® necesitas configurar los parámetros, cada equipo posee alternativas distintas. Para esto, necesitaras una interfaz de comunicación, como el LTI-HIDI y el software complementario gratuito LogTag® Analyzer de nuestro sitio web.

1


- ▶ Inicia el programa LogTag® Analyzer.

2 +

- ▶ Inserta el registrador en la base de interfaz con el sello verde hacia adelante.

- ▶ Puedes configurar varios dispositivos al mismo tiempo, aunque se recomienda limitar el número de unidades a aproximadamente 6.


- ▶ Oirá un clic cuando los contactos se activen.




3 LogTag® Analyzer

- ▶ Complete los parámetros necesarios para el uso en temperatura y humedad.
- ▶ La pantalla te mostrara el mensaje "Un nuevo LogTag® ha sido detectado... Por favor espere".

- ▶ Apareceran los LogTag® detectados.
- ▶ Si el registrador ha sido utilizado previamente, aparecerá un mensaje.

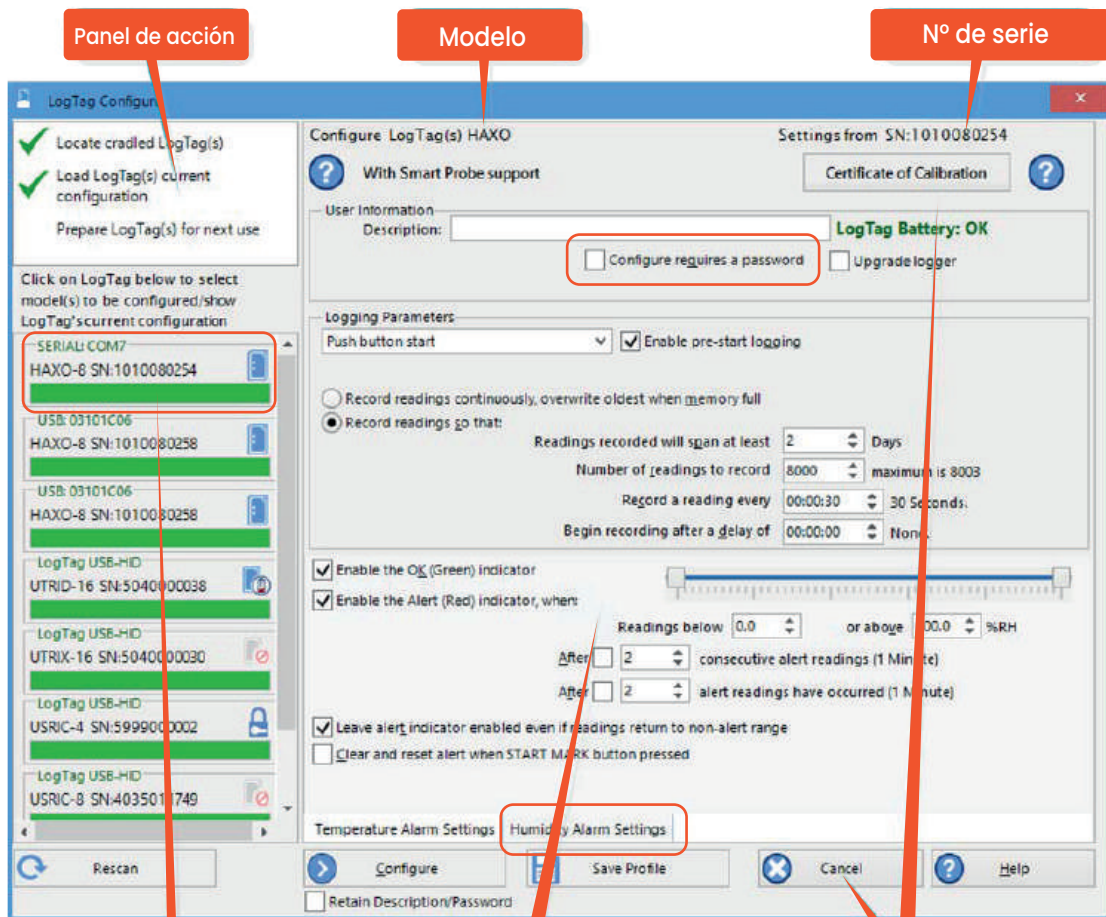

Cuando este listo se habilitará la configuración



- ▶ Seleccione LogTag® Wizard para abrir el asistente de configuración. Se abrirá el banner de bienvenida y las instrucciones generales.
- ▶ Selecciona NEXT, la aplicación escaneara el registrador y mostrara el menú de configuraciones disponibles para HAXO-8.




Opciones de configuración Haxo-8


- ▶ Inicio de usuario configuraciones básicas para HAXO-8.
- ▶ Seleccione el modo grabación continuo (se sobrescribirán las lecturas antiguas si la memoria está llena).
- ▶ Selecciona START Delay si lo requieres (Ayudara a estabilizar el registrador antes de comenzar).



- ▶ Habilita la opción OK (indicador verde).
- ▶ Selecciona la pestaña Humedad y seleccione/ingrese los parámetros de alerta de humedad para eventos de humedad.

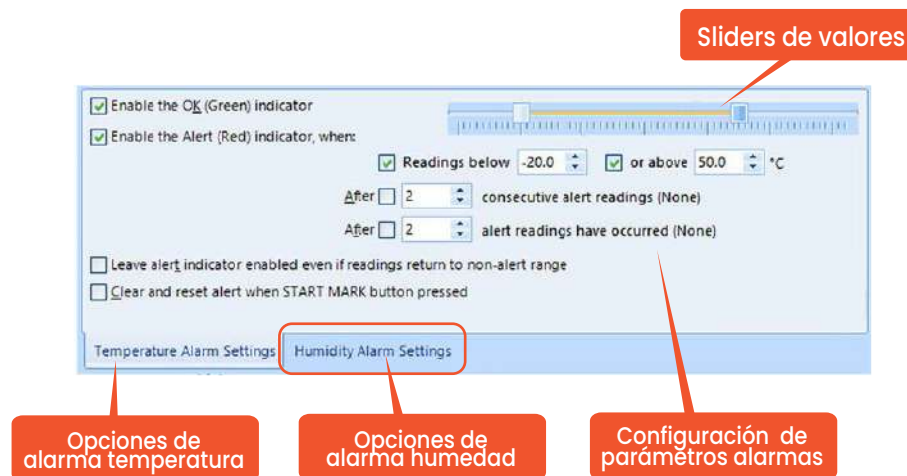

- ▶ Si deseas control sobre las configuraciones del registrador habilita la opción "Las configuraciones requieren contraseña (Configure requires a password)" en configuraciones avanzada e ingresa la contraseña, con esto también puedes controlar las futuras descargas.

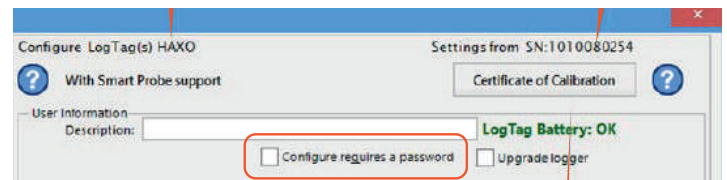


Las contraseñas distinguen entre mayúsculas y minúsculas

3

Descarga de datos

Descarga

- Abre LogTag® Analyzer.
- Con la cuna de interfaz conectada al PC, inserta el dispositivo LogTag®.
- LogTag® Analyzer descargara automáticamente las lecturas del registrador. Mostrando un gráfico de temperatura con los datos registrados.
- Los datos se pueden mostrar en formatos **gráfico, tabla o resumen** haciendo clic en las pestañas en la parte inferior del gráfico o diálogo.
- Los datos también se pueden guardar en varios formatos, incluidos **TXT, PDF, HTML y CSV para importar a una hoja de cálculo.**

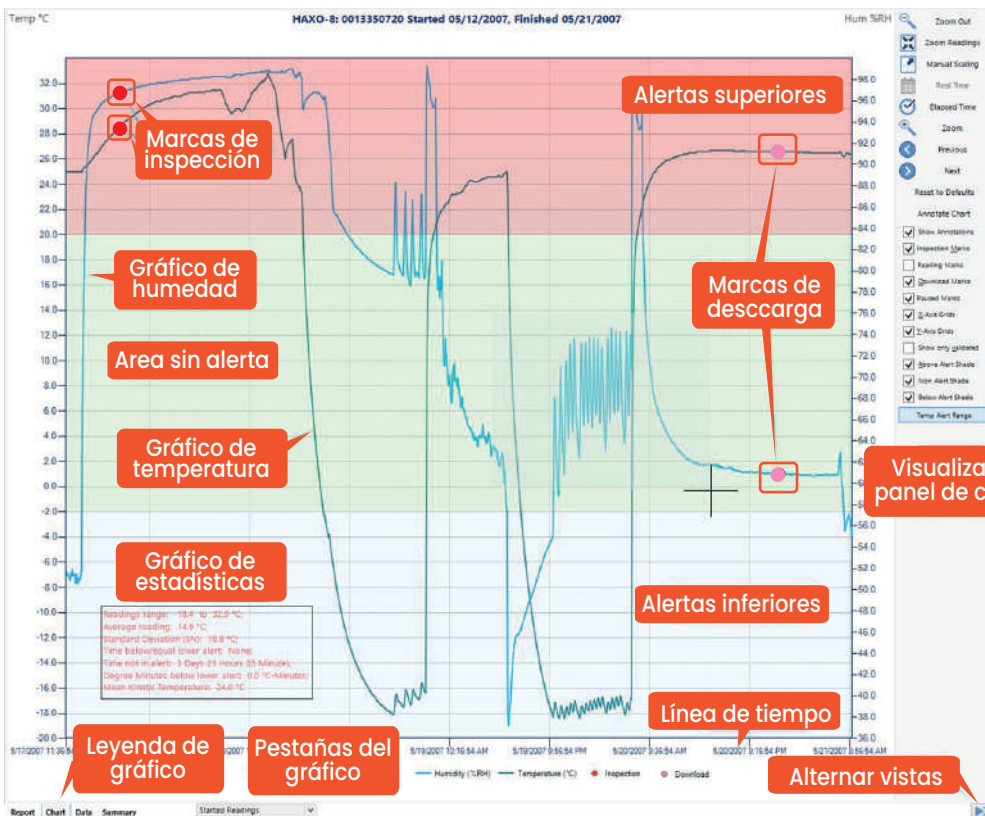

Simbología

- **Marca de inspección**
- **Marcas de descarga**
- **Marca de pausa**
- **Marca de reinicio**

8

Ayuda adicional

Ayuda adicional

- ▶ Si después de leer esta guía aún necesita más información, revise la ficha técnica en:

<https://www.comind.cl/producto/haxo-8/>

- ▶ O contáctese con su vendedor asignado.



INNOVATING FOR A GREEN WORLD



¡Visita nuestra web!