




Catálogo de Aerotermos



Visión general

Los generadores de Aire caliente / Aerotermos COMIND, son productos especialmente creados para calefaccionar grandes áreas de trabajo, naves industriales, invernaderos, escuelas, talleres y demás recintos donde sea preciso un aporte importante de calor con grandes volúmenes de aire.

Las ventajas de este sistema de calefacción son que no contaminan el ambiente, energía consumida menos peligrosa, un precio conveniente respecto al mercado, fácil instalación, automatización y control, además de una minimización en el incremento del costo energético.

Dentro de los beneficios que proporcionan nuestros generadores de aire caliente COMIND, es que no producen llamas vivas ni emisiones de gases, puesto que son eléctricos por lo que pueden ser utilizados en ambientes cerrados. Estos calefactores son compactos y robustos, están compuesto por un ventilador axial y elementos calefactores de acero inoxidable.





Líneas de Aerotermos

Línea LC

Los Aerotermos-LC permiten una transferencia de calor efectiva combinando el bajo costo con la calidad del producto. Puede ser usado para uso doméstico o industrial. El principal beneficio es su fácil instalación y control.

Línea HD

Diseñados especialmente para ser usados en áreas de trabajo pesado, estos Aerotermos HD (heavy duty), son fabricados con materiales resistentes a golpes, proporcionando un uso continuó y duradero a través del tiempo.

Línea BS

Estos blowers-BS (Big Surfaces) son fabricados para abarcar una mayor superficie agregándole más potencia y robustez en el equipo, son capaces de abarcar desde 60 m² en adelante, su excelente calidad en materiales los hace ser un equipo resistente a golpes.



HOME – LC 2KW

GAC HOME

Estos equipos fueron diseñados para calefaccionar pequeñas áreas de trabajo tales como oficinas, almacenes o habitaciones del hogar.

Su diseño cuenta con un regulador de temperatura ajustable en 3 niveles, lo que permite modificar la salida del aire según como lo determine el cliente.

PROPIEDADES

- Portátil
- Uso de energía eléctrica
- Protección de Seguridad
- Calor rápido




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Potencia	Tensión	Protección	Peso	Superficie de trabajo
Home LC 2KW	2 KW	250V	IP – 41	2,2 KG	20 m ²



PLANIMETRÍA

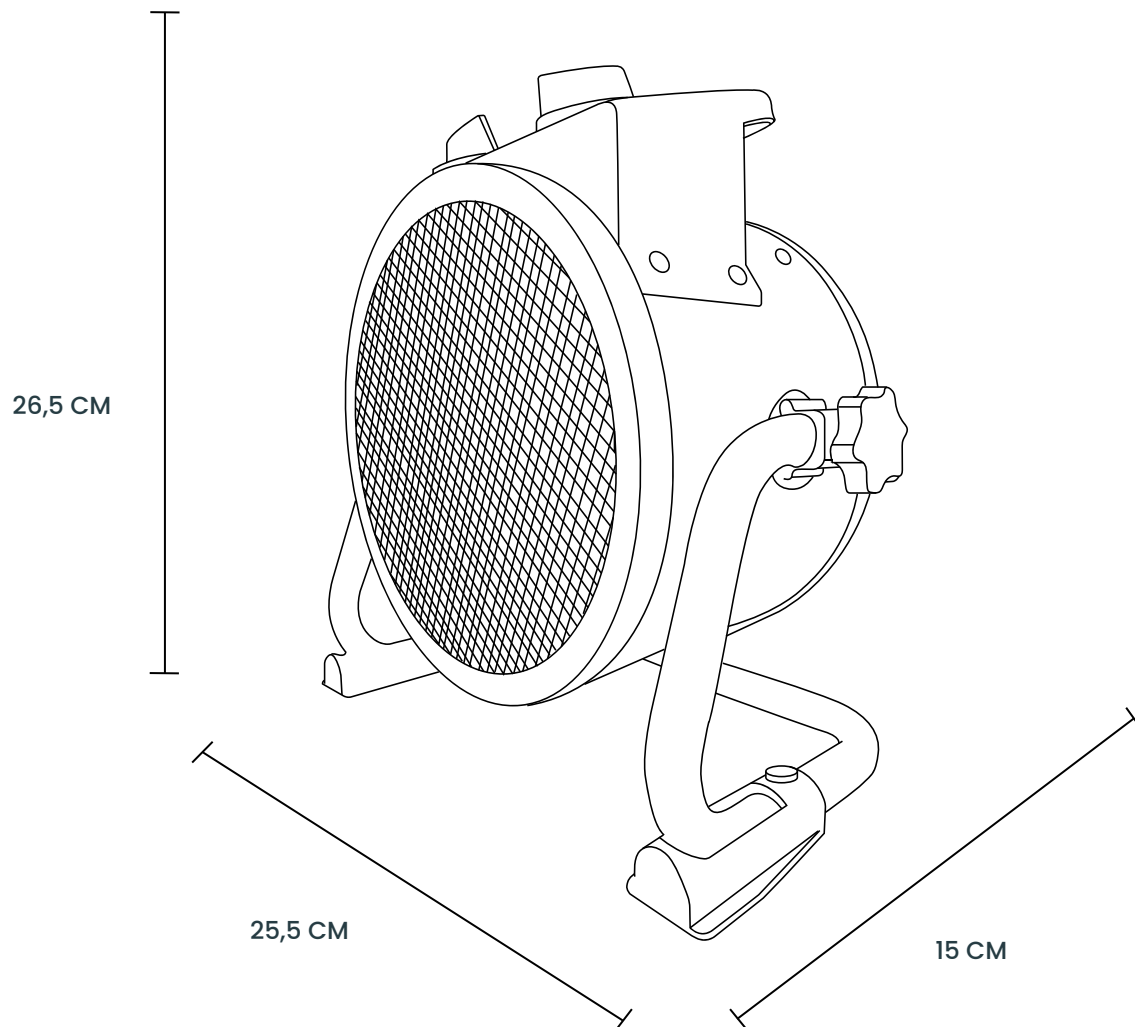



HOME – 3KW

GAC HOME

Estos equipos fueron diseñados para calefaccionar pequeñas áreas de trabajo tales como oficinas, almacenes o habitaciones del hogar.

Su diseño cuenta con un regulador de temperatura ajustable en 3 niveles, lo que permite modificar la salida del aire según como lo determine el cliente.

**ESTE PRODUCTO
NO ES PARA USO
MONTADO A PARED.**




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




INCLUYE ENCHUFE PARA CONEXIÓN
INDUTRIAL HEMBRA 5 PINES

Modelo	Potencia	Tensión	Protección
Home 3KW	3 KW	380V	IP - 41

PLANIMETRÍA

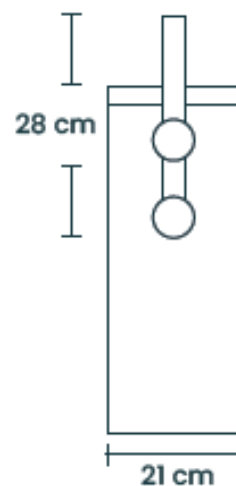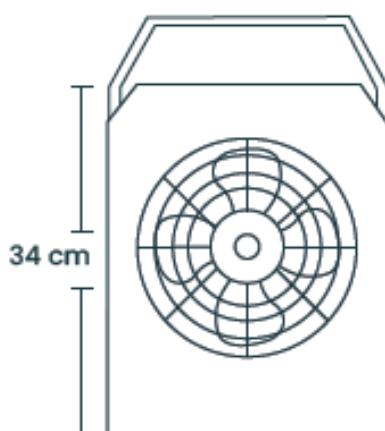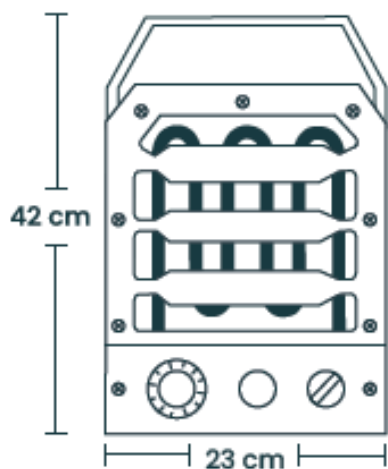

DESPIECE

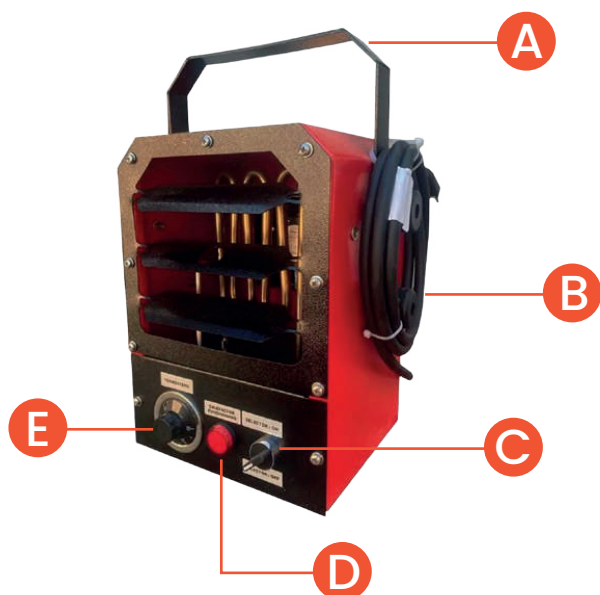

- A** Manilla ajustable
- B** Manilla ajustable
- C** Encendido / Apagado
- D** Indicador calefactor funcionando
- E** Termostato control análogo



LC 15 KW

GAC LÍNEA CONFORT

Los Aerotermos-LC son los dispositivos especialmente destinados a un uso doméstico o industrial, Este equipo se caracteriza por su fácil instalación y control, ya que se puede emplear sin ningún tipo de instalación o configuración especial. Solo necesitamos una toma de corriente y el propio aerotermino.

BENEFICIOS DE LOS TERMOS VENTILADORES ELÉCTRICOS

- No contamina el ambiente
- La energía que consume, es la menos peligrosa
- Fácil de transportar
- Tres niveles de potencia 5KW / 10KW / 15 KW
- Mínima mantención



INCLUYE ENCHUFE PARA CONEXIÓN INDUSTRIAL HEMBRA 5 PINES


CONDICIONES DE SEGURIDAD

- Desconexión de sobre temperatura por térmico de seguridad.
- Cámara interna de aislamiento para evitar el deterioro por vibración del aparato además del roce con el suelo.
- Rejillas protectoras para evitar contacto directo con las aspas del ventilado.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Potencia	Superficie de trabajo	Voltaje	Termostato regulable	Motor Ventilado	Grado Protección	Peso
LC - 15KW	15KW	50 m ²	380V	0 - 40°C	1250m3/H	IP24	22KG

PLANIMETRÍA

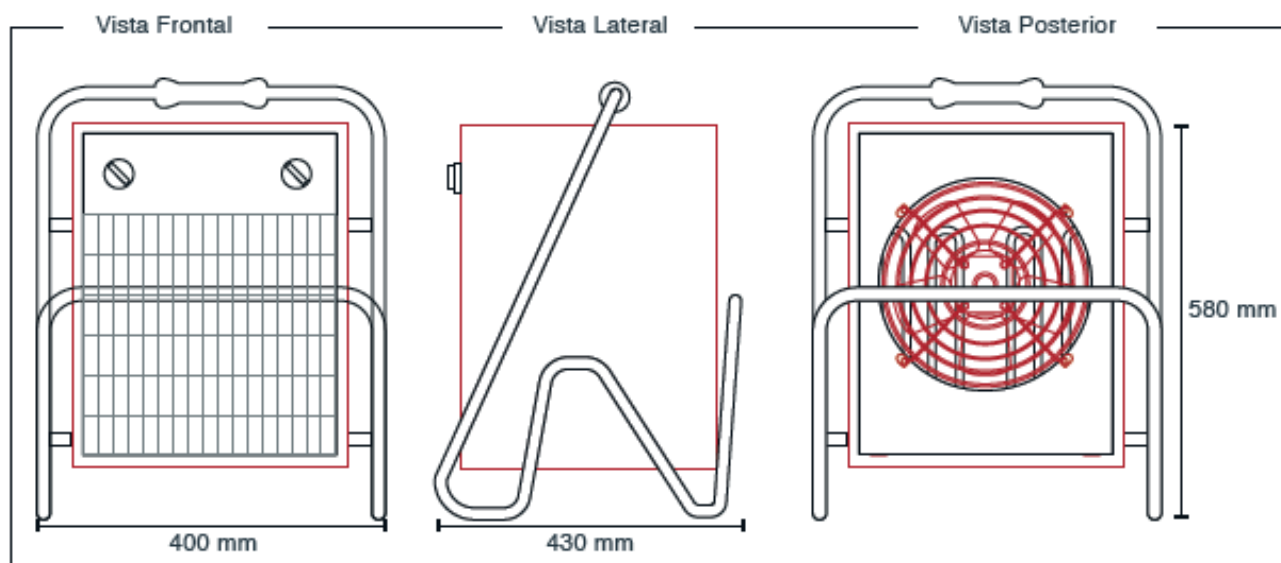

DESPIECE

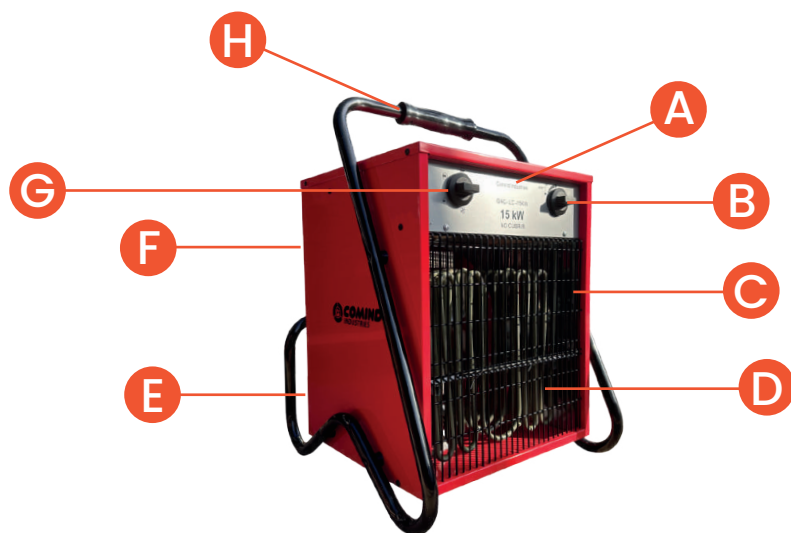

- A** Panel frontal
- B** Termostato
- C** Rejilla de protección
- D** Calefactor blindado
- E** Ventilador
- F** Enchufe conexión
- G** Selector
- H** Manilla de sujeción



LC 30 KW

GAC LÍNEA CONFORT

Este producto es un calefactor eléctrico tipo ventilador, la calefacción de la habitación se logra a través de la refrigeración forzada del ventilador, este producto solo se puede utilizar en industrias. Un termostato de tipo de expansión física incorporado y un corte térmico de sobrecalentamiento se ajustan a la temperatura y proporcionan protección adecuada. El usuario puede ajustar la temperatura del termostato en un rango de 0-70°C para controlar la temperatura de entrada de aire; el corte térmico de autorreajuste controla la temperatura corporal del equipo de modo que evita el sobrecalentamiento causado por un funcionamiento incorrecto y proporciona al usuario un funcionamiento seguro. El ventilador de refrigeración no está controlado por el termostato y sigue funcionando cuando el elemento calefactor esté apagado. El producto se puede ajustar hacia arriba con un ángulo de hasta 20°.



INCLUYE CAJA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA

CONDICIONES DE SEGURIDAD

- Desconexión de sobre temperatura por térmico de seguridad.
- Cámara interna de aislamiento para evitar el deterioro por vibración del aparato además del roce con el suelo.
- Rejillas protectoras para evitar contacto directo con las aspas del ventilado.


ÁNGULO DE SALIDA DE AIRE

Durante la operación, el usuario puede cambiar el ángulo de salida de aire. El ajuste máximo del ángulo es de 20°.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Potencia	Superficie de trabajo	Voltaje	Termostato regulable	Motor Ventilado	Grado Protección	Peso
LC - 30KW	30KW	60 m ²	380V	0 - 70°C	1400m3/H	IP24	30KG

PLANIMETRÍA

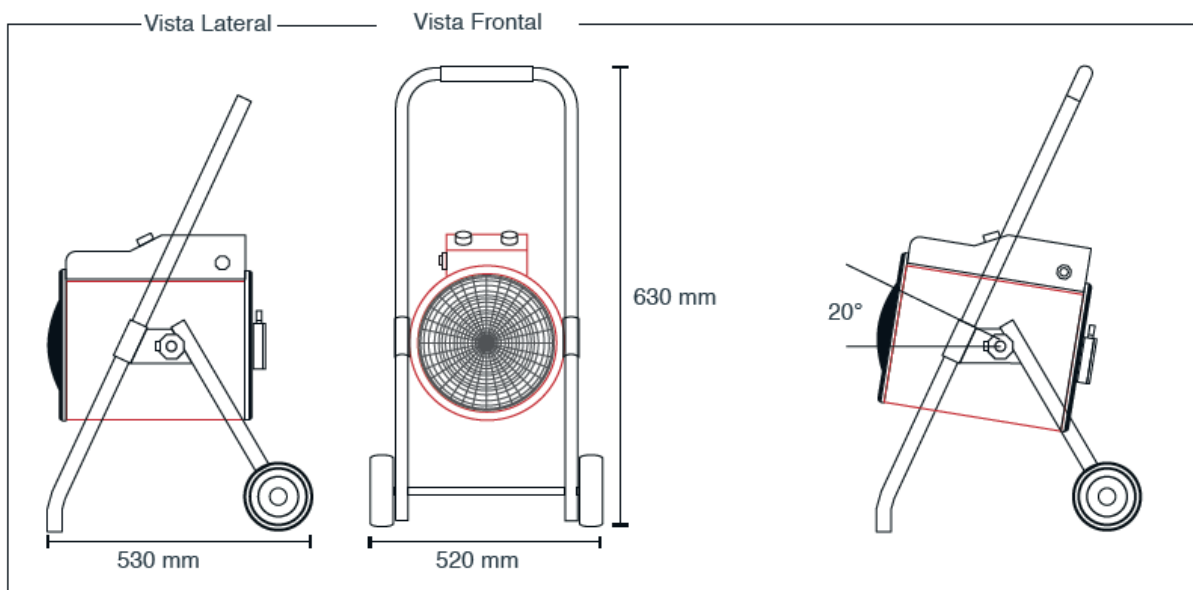

DESPIECE

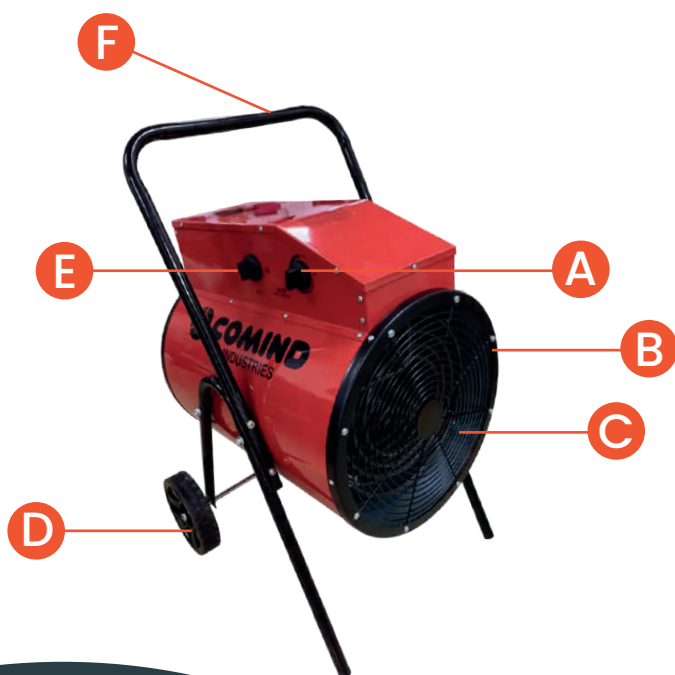

- A** Termostato
- B** Rejilla de protección
- C** Ventilador
- D** Rueda
- E** Selector
- F** Manilla de sujeción



MODELOS HD

GAC HEAVY DUTY

Los generadores de aire caliente de la gama Heavy Duty son diseñados y fabricados íntegramente en Chile con el objetivo de abarcar una superficie entre 25 a 50m². Se caracteriza por ser un equipo destinado a conseguir una temperatura de confort en centros de trabajo donde no existe climatización tales como naves, talleres u obras industriales.

CONDICIONES DE SEGURIDAD

- Desconexión de sobre temperatura por térmico de seguridad.
- Cámara interna de aislamiento para evitar el deterioro por vibración del aparato además del roce con el suelo.
- Rejillas protectoras para evitar contacto directo con las aspas del ventilado.




INCLUYE ENCHUFE PARA CONEXIÓN INDUSTRIAL HEMBRA 5 PINES


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Potencia	Superficie de trabajo	Voltaje	Termostato regulable	Motor Ventilado	Grado Protección	Peso
HD - 9KW	9KW	25 m ²	380V	0 - 50°C	1400m ³ /H	IP24	27KG
HD - 12KW	12KW	42 m ²	380V	0 - 50°C	1400m ³ /H	IP24	27KG
LC - 15KW	15KW	50 m ²	380V	0 - 50°C	1400m ³ /H	IP24	27KG

PLANIMETRÍA

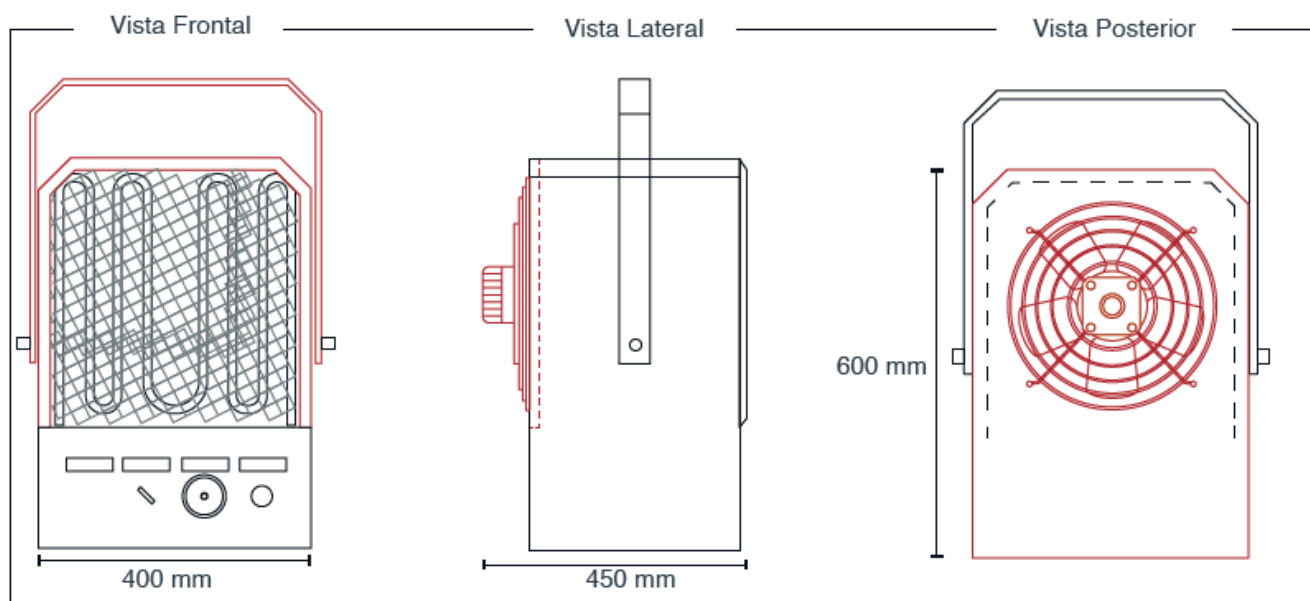

DESPIECE

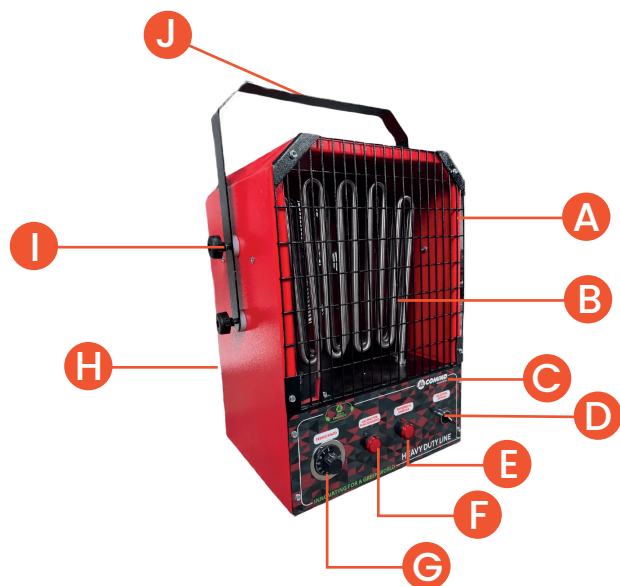

- A** Rejilla de protección
- B** Calefactor blindado
- C** Panel frontal
- D** Selector
- E** Luz calefactor en funcionamiento
- F** Presencia de energía
- G** Termostato
- H** Ventilador
- I** Manilla de fijación
- J** Manilla de sujeción



BS 30-45 KW

GAC BIG SURFACES

Los generadores de aire caliente tipo blower de la línea BS (Big Surfaces) son fabricados para abarcar una mayor superficie agregándole más potencia y robustez en el equipo, son capaces de abarcar desde 80m2 en su versión de mayor potencia. Su excelente calidad en materiales los hacen ser un equipo resistente a los golpes.

CONDICIONES DE SEGURIDAD

- Desconexión de sobre temperatura por térmico de seguridad.
- Cámara interna de aislamiento para evitar el deterioro por vibración del aparato además del roce con el suelo.
- Rejillas protectoras para evitar contacto directo con las aspas del ventilado.




INCLUYE CAJA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Potencia	Superficie de trabajo	Voltaje	Termostato regulable	Motor Ventilado	Peso
GAC - BS30	30KW	60 m ²	380V	0 - 120°C	3530m3/H	53KG
GAC - BS45	45KW	70 m ²	380V	0 - 120°C	3530m3/H	53KG

PLANIMETRÍA

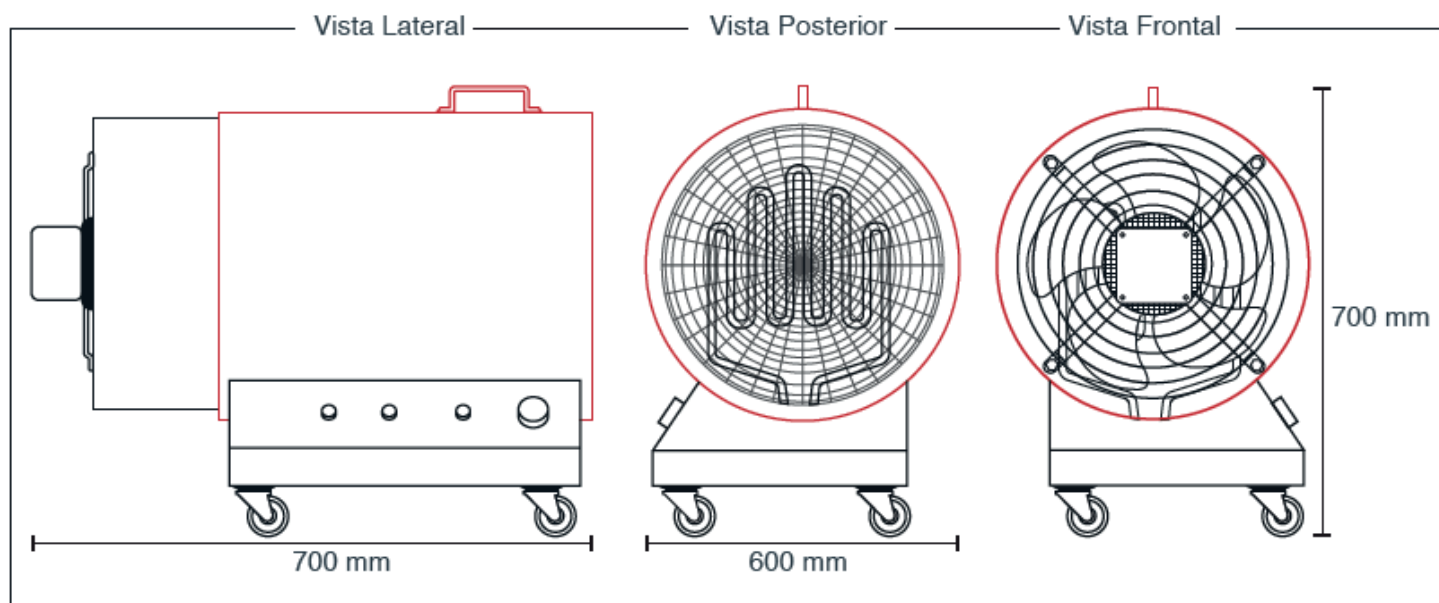

DESPIECE

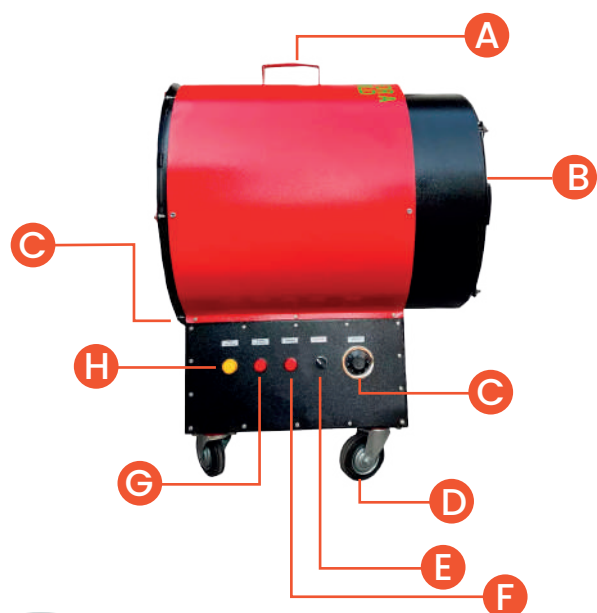

- A** Manilla de sujeción
- B** Elemento calefactor
- C** Termostato
- D** Ruedas
- E** Encendido / Apagado
- F** Calefactor funcionando
- G** Presencia de energía
- H** Falla de fase
- I** Conexión eléctrica



BS 60 KW

GAC BIG SURFACES

Los generadores de aire caliente tipo blower de la línea BS (Big Surfaces) son fabricados para abarcar una mayor superficie agregándole más potencia y robustez en el equipo, son capaces de abarcar desde 80m² en su versión de mayor potencia. Su excelente calidad en materiales los hacen ser un equipo resistente a los golpes.

CONDICIONES DE SEGURIDAD

- Desconexión de sobre temperatura por térmico de seguridad.
- Cámara interna de aislamiento para evitar el deterioro por vibración del aparato además del roce con el suelo.
- Rejillas protectoras para evitar contacto directo con las aspas del ventilado.




INCLUYE CAJA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Potencia	Superficie de trabajo	Voltaje	Termostato regulable	Motor Ventilado	Peso
GAC BS-60	60KW	80 m ²	380V	0 - 120°C	3530m ³ /H	84KG

PLANIMETRÍA

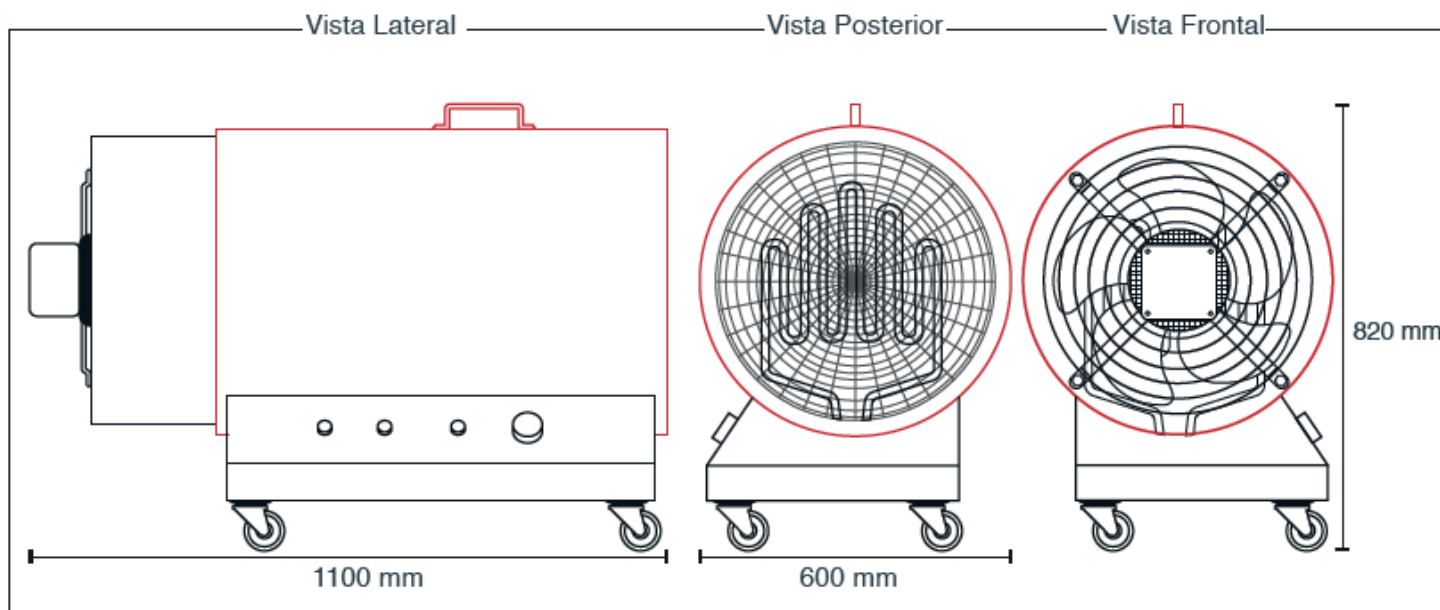

DESPIECE



- A** Manilla de sujeción
- B** Ventilador
- C** Termostato
- D** Luz calefactor en funcionamiento
- E** Presencia de energía
- F** Termostato
- G** Ruedas
- H** Calefactor blindado
- I** Rejilla de protección



Innovating
for a
GREEN WORLD

Visítanos



Sucursales en Chile

VENTAS Y CORPORATIVO

✉ info@comindindustries.com

FÁBRICA Y RETIROS

✉ info@comindindustries.com

COMIND SUR

✉ info@comindsur.cl

COMIND NORTE

✉ info@comindnorte.cl



Conoce nuestra
Familia de Productos

