





Catálogo Calefactores para Deshielo

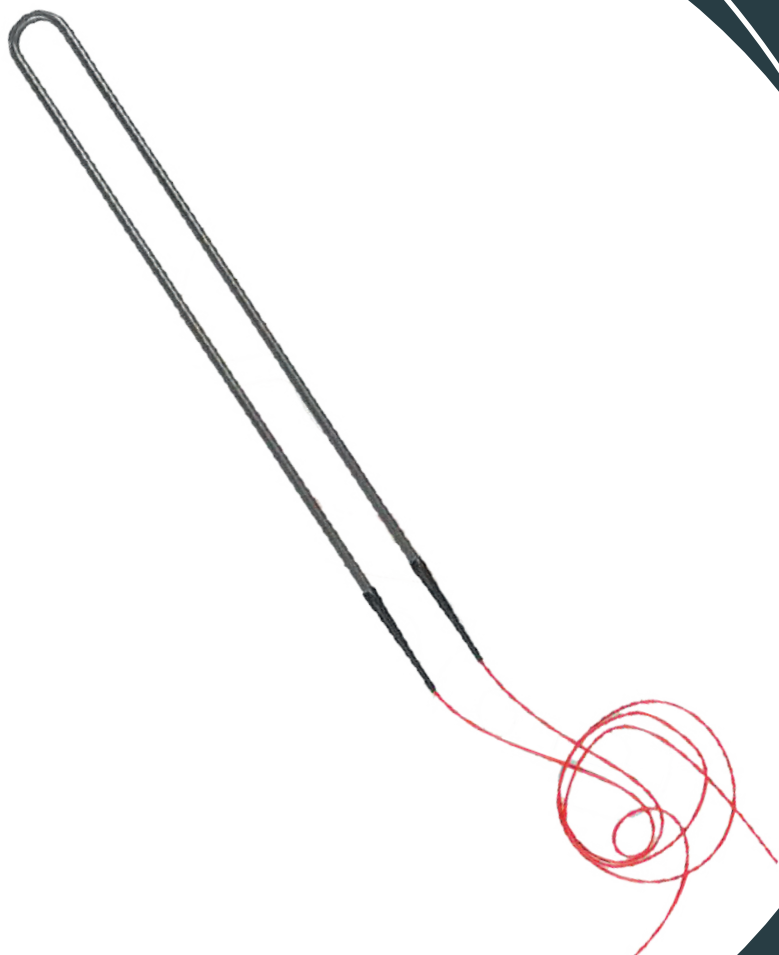

Descripción

Este tipo resistencia tubular se utiliza principalmente en el sector de la refrigeración industrial, se instala en los evaporadores para mantener las baterías de aletas libre de hielo. El tratamiento de recocido del tubo llevado a cabo durante el ciclo de fabricación la vuelve moderadamente flexible, permitiendo así la flexión de acuerdo con las necesidades específicas.

ADAPTACIONES

- Tensión de Alimentación 220V
- Tubo en acero inox. AISI 304 RECOCIDO de Ø8 mm.
- Capuchones vulcanizados de silicona Ø8'7 mm.
- Grado de protección contra la humedad IP67.
- Cables de conexión HAR H05S-K 1,5 mm² de 500mm de longitud.


APLICACIONES

- Frío Industrial
- Evaporadores
- Bandejas
- Cámaras Frigoríficas
- Des-congelación en cámaras (puertas , bandejas, tubos de desagüe, vidrios)





PLANIMETRÍA

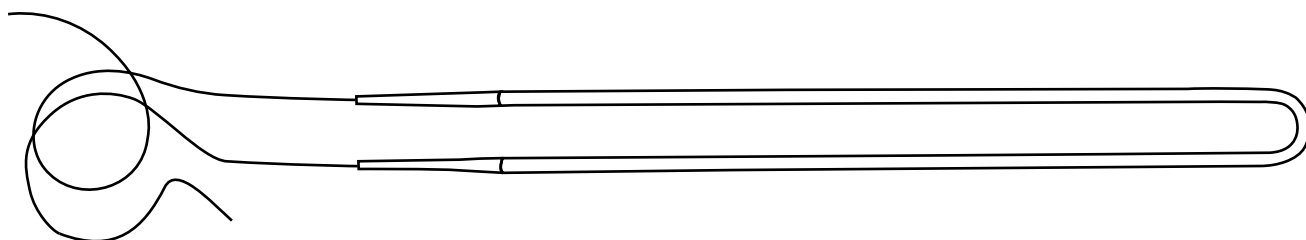

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Largo MM	Potencia	Voltaje
1000	600	230
1500	1100	230
1700	1400	230
1900	1600	230
2300	2000	230
2700	2400	230
2900	2500	230
3300	2790	230
3900	3250	230



Innovating
for a
GREEN WORLD

Visítanos



Sucursales en Chile

VENTAS Y CORPORATIVO

✉ info@comindindustries.com

FÁBRICA Y RETIROS

✉ info@comindindustries.com

COMIND SUR

✉ info@comindsur.cl

COMIND NORTE

✉ info@comindnorte.cl



Conoce nuestra
Familia de Productos

