

Manual de mantenimiento del filtro cartridge

Instrucciones para la instalación del filtro de cartucho



ADVERTENCIA Se debe desconectar el equipamiento de la fuente de energía antes de realizar este procedimiento

1. **Primero, retire el filtro antiguo.**
2. **Luego, instale el filtro nuevo.**

Prepare el nuevo filtro de cartucho, dejando hacia arriba el lado que tiene el anillo de sello de goma.



Anillo de sello de goma

Gire el tornillo de montaje del cartucho en dirección contraria a las agujas del reloj para retirar el filtro de cartucho antiguo. Recuerde conservar el espaciador del tornillo (junta).




Inserte el nuevo filtro de cartucho en el soporte, dejando el lado con el anillo de sello de goma hacia adentro.




Deje que el tornillo del soporte pase a través del agujero en el otro lado del cartucho, y vuelva a colocar la junta.




Use su mano para sostener y levantar la posición central del filtro de cartucho, de modo que el anillo de sellado de goma del filtro quede bien ajustado a la pared interior de la caja (para sellar el filtro durante la instalación).

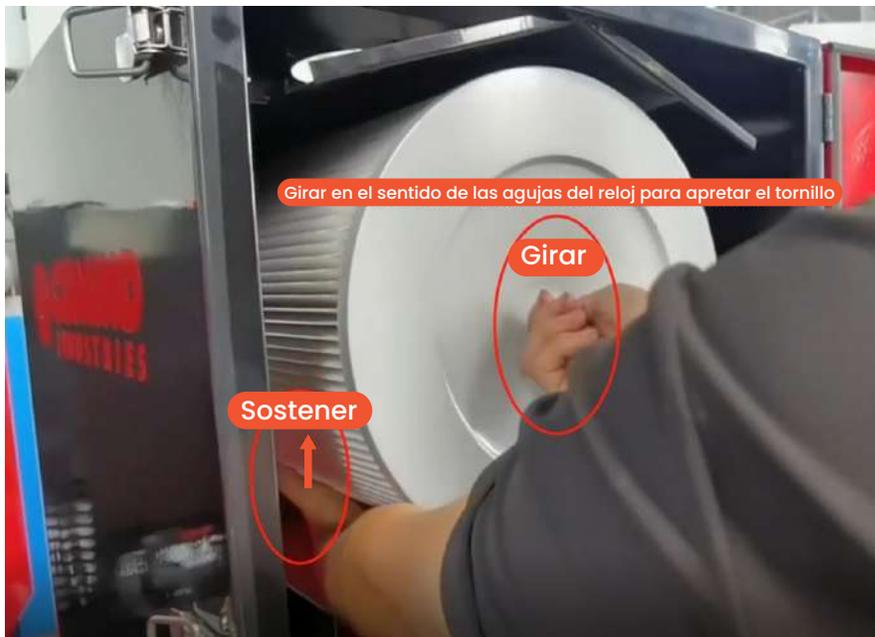

Aquí se muestra la imagen de la tapa frontal abierta, en la que se puede ver cómo debería verse una buena instalación del filtro de cartucho: Se puede observar que el anillo de sellado de goma está bien ajustado a la pared interior de la caja.

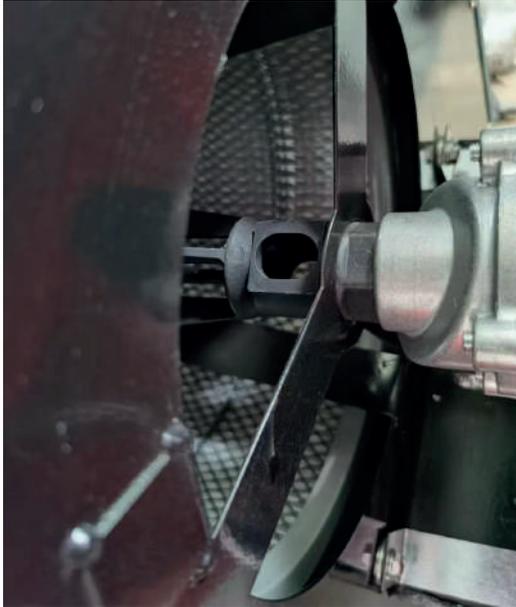

El anillo de sellado de goma está firmemente fijado a la pared interior.

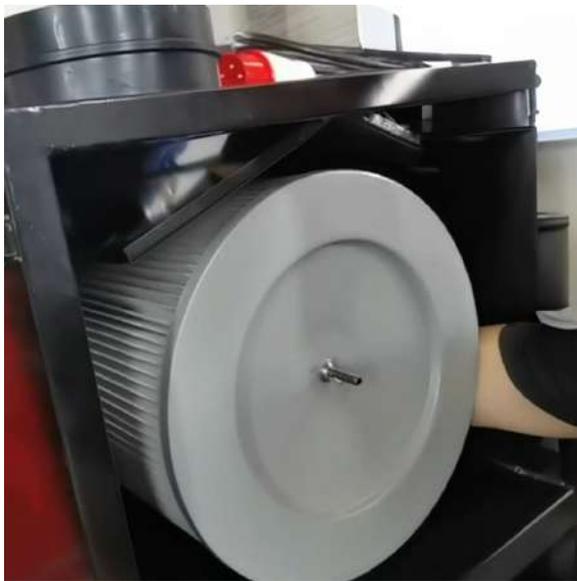

Después de apretar el tornillo, puede colocar una mano dentro para tocar el lado interior del cartucho del filtro, para ver si hay espacios y para verificar si el anillo de sellado de goma se ha fijado firmemente a la pared interior de la carcasa de la máquina o no.

Y también puedes verificarlo intentando girar el filtro de cartucho con ambas manos, para ver si el filtro de cartucho ha quedado bien asegurado.



****Si hay un espacio o el filtro de cartucho se mueve fácilmente con las manos, repite los pasos anteriores.**

Si no puedes apretar el tornillo con la mano, puedes usar unos alicates para sujetar el tornillo y girarlo para apretarlo.**



Pero ten en cuenta que no necesitas aplicar demasiada fuerza al usar los alicates para apretar, de lo contrario, podrías deformar el filtro de cartucho con el tiempo.



Conoce nuestra Familia de Productos



Innovating
for a
GREEN WORLD



Sucursales en Chile

VENTAS Y CORPORATIVO

✉ info@comindindustries.com

FÁBRICA Y RETIROS

✉ info@comindindustries.com

COMIND SUR

✉ info@comindsur.cl

COMIND NORTE

✉ info@comindnorte.cl

Visítanos

