Diseño de mangueras de calefacción

Nuestro sistema de calefacción está diseñado para ofrecerle una solución óptima. Es por eso que hemos elaborado este cuestionario. Si no puede responder todas las preguntas, no dude en proporcionar esta información. Si tienes alguna duda nuestros especialistas se pondrán en contacto contigo. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos por teléfono al **+56 2 2476 6200/+56 9 8209 1437.**

Remitente

Empresa: .....

Dirección: .....

Persona de contacto: .....

Teléfono: .....

Email : .....

Datos Generales

Voltaje de funcionamiento: ..... V CC/CA

Temperatura de funcionamiento: Máx: ..... ºC Mín: ..... ºC

Temperatura ambiente: Máx: ..... ºC Mín: ..... ºC

Condiciones de instalación/ aplicación

.....

.....

☐ No se requiere Área EX

☐ (zona/clase de temperatura, etc.)

Indicadores de aumento de Temperatura

Densidad del medio: .....

Especificaciones: .....

Capacidad Térmica: .....

Información básica sobre la manguera

Diámetro interior (NW) ..... mm

Longitud de la manguera ..... mm

Presión funcionamiento ..... Bar

Presión estática de funcionamiento ..... Bar

Curvatura ..... mm

Material .....

Núcleo interno .....

COMIND INDUSTRIES

COMIND INDUSTRIES

Racores de manguera

Tipo de entrada de manguera ..... Material: .....

Rosca/ diámetro .....

Tipo de salida de manguera ..... Material: .....

Descripción de accesorios especiales .....

.....

Admisión/ Graduación

Entrada de manguera	Salida de Manguera
☐ Tapa Dura	☐ Tapa Dura
☐ Tapón de silicona	☐ Tapón de silicona
☐ Rosca PG	☐ Rosca PG

Entrada y salida de cable de conexión

Entrada

Salida

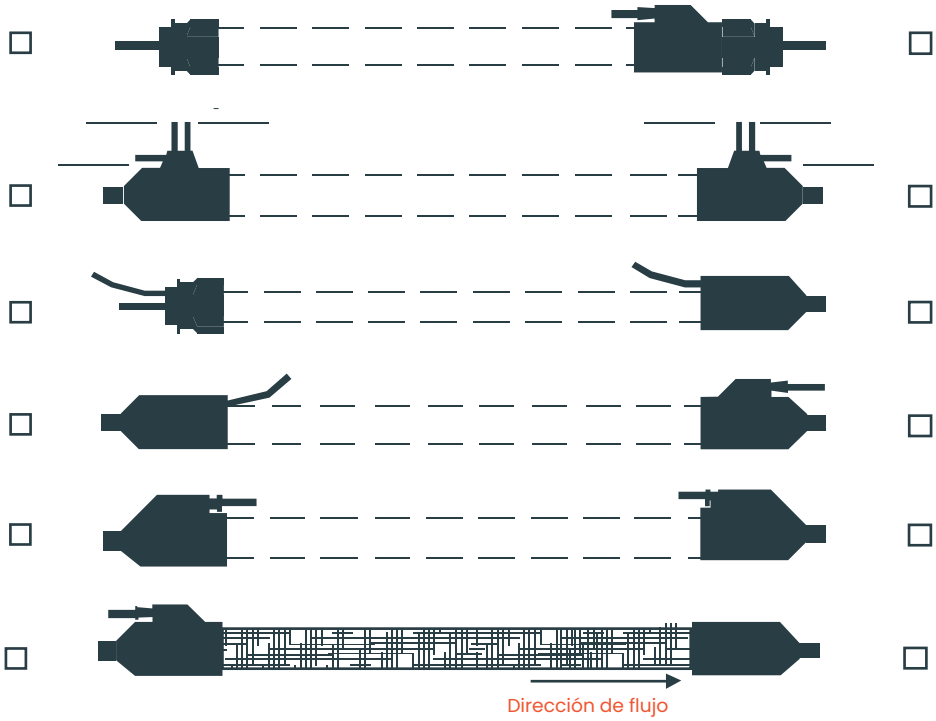

Longitud de conexión del cable

Entrada de manguera ..... Milímetro

Salida de manguera ..... Milímetro

☐ Sensor /calentador juntos

Diseño especial del cable de conexión .....

Diámetro exterior

☐ Trenza PA negra	☐ Malla metálica, acero, galvanizado.
☐ Malla metálica V2A	☐ Manguera corrugada de PA
☐ Manguera corrugada de metal	☐ Revestimiento exterior de silicona

Diseños especiales de protección exterior .....

COMIND INDUSTRIES

Especificaciones para los tipos de sensores

- ☐ PT100 2 hilos (estándar)
- ☐ NiCr-Ni (K)
- ☐ Sensor especial . . . . . .
- ☐ Fe-CuNi (J)

Especificación de la ubicación /tipo de instalación . . . . . .

Térmico seguridad . . . . . °C ☐ en el circuito de calefacción ☐ como una señal

Especificación de la ubicación /tipo de instalación . . . . . .

Información sobre los conectores

- ☐ sin enchufe de conexión
- ☐ Enchufe estándar (al controlador)
- ☐ Por favor, especifique el enchufe especial

Tipo de control . . . . . .

Características especiales

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Por favor, envíenos el cuestionario por correo electrónico a **info@comindindustries.com**