



Termostato

Modelo FJHL

Descripción

Caja de conexión a prueba de explosiones, se utiliza para la conexión del cable de alimentación y el cable calefactor eléctrico en áreas normales y de explosión. Generalmente se fija en la tubería después de instalar el sistema de trazado eléctrico.

Especificaciones Técnicas

- Modelo FJHL
- Entrada de 220v – 380v
- Amperes 40 A
- Grado de protección IP54
- Nivel EX: ExdemII BT4Gb
- Carcasa de DMC




Escanéame


Contenido del Kit

N °	Pieza
1	Indicador de T °
2	Entrada de cable de alimentación
3	Contenedor
4	Base

Dimensiones

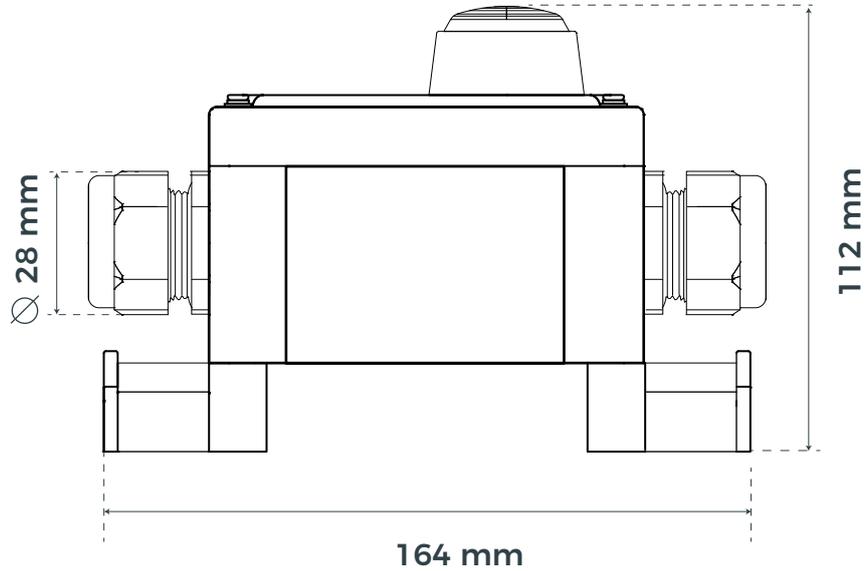

Vista frontal

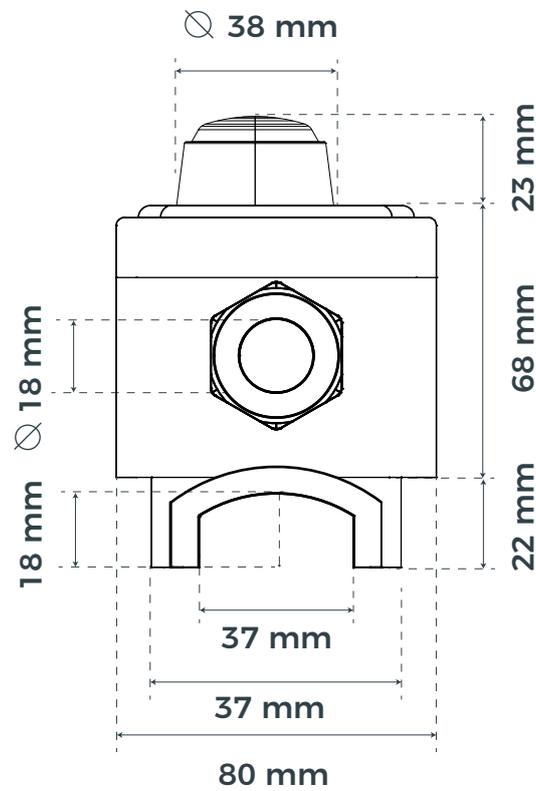

Vista Lateral