




REGISTRADOR DE T° USRIC-8

Descripción

El USRIC-8 de LogTag es un registrador de temperatura de un solo uso totalmente configurable. Este modelo puede crear informes de temperatura sin la necesidad de instalar software o hardware. La grabadora se puede pedir con perfiles preestablecidos listos para comenzar, o configurarlo usando LogTag® Analyzer, para luego colocarlo con los artículos a controlar.



Dimensiones

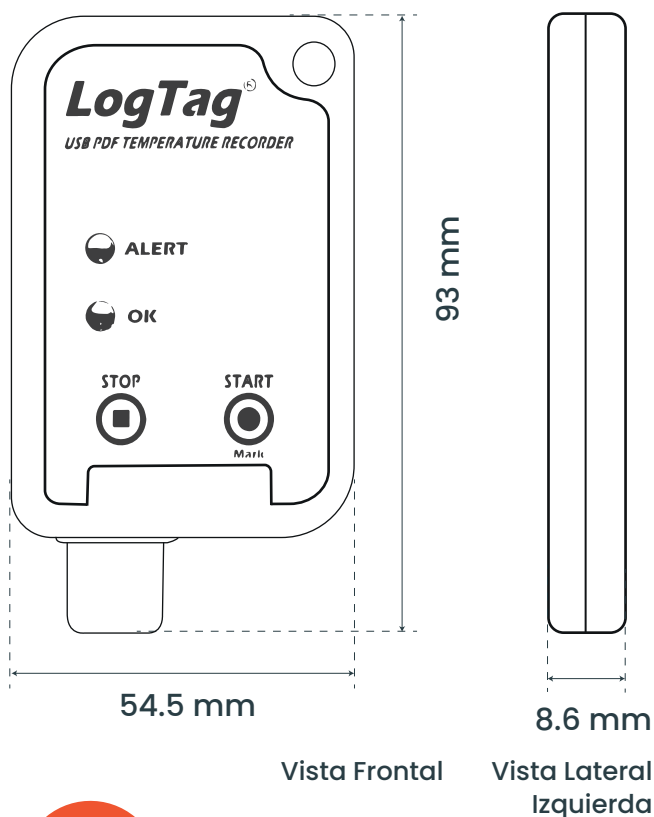

N °	Partes
1	Ojal de agarre
2	Indicador alerta
3	OK indicador
4	Botón STOP
5	Botón START
6	USB
7	Protector
8	Sensor

Rubros



Transporte


 Transporte
producción

 Transporte
perecibles

 Transporte
vacunas


Farmacéutica

Especificaciones Técnicas

Modelo	USRIC - 8
Rango de medición del sensor	-30° C a +60° C
Rango de T° operativo	-30° C a +60° C
Rango de T° de almacenamiento	0° C a +40° C
T° nominal	± 0.5° C a +30° C
Precisión de lectura	± 8° C mejor registro, puede recalibrarse.
T° nominal	< 0.1° C
Resolución de lectura	LogTag Analyzer®, hasta un decimal °C o °F
Tiempo de reacción sensor	Normalmente menos de 5 min. (T90) En aire en movimiento 1m/s
Capacidad de grabación	8.001 lecturas de T°, 27 días@5min. / 80 días@15min
Intervalo de muestreo	Entre 1 min. a 18hrs
Indicación de grabación	Al pulsar botón o por día y fecha específica
Alarmas	6 alarmas configurables
Tiempo de descarga	Normalmente menos de 20s.
Protección ambiental	IEC 60529: IP64 con tapa USB instalada
Fuente de energía	CR2032 3V LiMnO2 Battery (Fijada)
Duración de la batería	2 años de almacenamiento, 6 meses de uso normal
Reloj en tiempo real	Tiempo real, Precisión nominal 25ppm a 25°C TC nominal -0,034±0,006ppm/°C
Interfaz de conexión	USB 2.0, cable tipo A
Software	Lector PDF, LogTag® Analyzer 2.5 o posterior
Peso	31g.
Material de carcasa	Polycarbonato